

berfläche Nicht Konves
URFACE NOT CONVEX

0.015 630x630

153.89 ±0.1
maximale zulässig
Höhendifferenz ±0.005
MAXIMUM PERMISSIBLE HEIGHT
DIFFERENCE ±0.005

ichert einkleben
#243 PASTE


mit Loctite
eingelebt
SECURED WITH
NO. 603

schrauben
festigt
only with
M8x40

verf
NM
)
LOCTITE NO.222

mit Loctite
eingelebt
SECURED WITH
NO. 603

+3 gesichert
LOCTITE #243

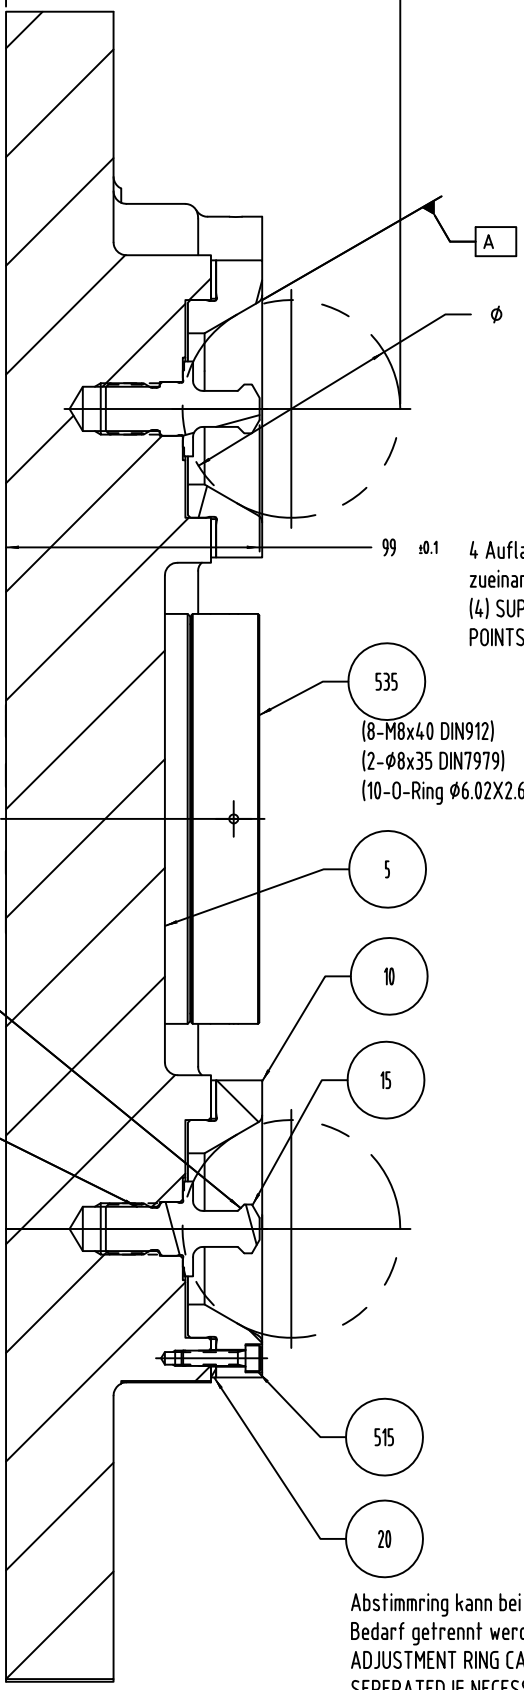

4 Auflagepunkte
zueinander
(4) SUPPORT
POINTS TOGETHER

535
(8-M8x40 DIN912)
(2-Ø8x35 DIN7979)
(10-O-Ring Ø6.02X2.62)

515
20

Abstimmring kann bei
Bedarf getrennt werden!
ADJUSTMENT RING CAN BE
SEPERATED IF NECESSARY

SECTION (abschnitt) B-B

< Beschriftet mit Artikelnr., Herstellerkennzeichen, Herstelljahr u. laufende Nr
stamp part no., manufacturer code, year of construction and serial number